

56V GAMMA A BATTERIA
PROFESSIONALE



DPAS-2600

MULTIUSO A BATTERIA CON 7 ACCESSORI
PER IL PROFESSIONISTA.



Garanzia 5 anni per i privati/2 anni per i professionisti.
Per la tua sicurezza, usa un'appropriata attrezzatura protettiva in ambiente lavorativo




DEPEND ON IT

CARATTERISTICHE & VANTAGGI



DEPEND ON IT

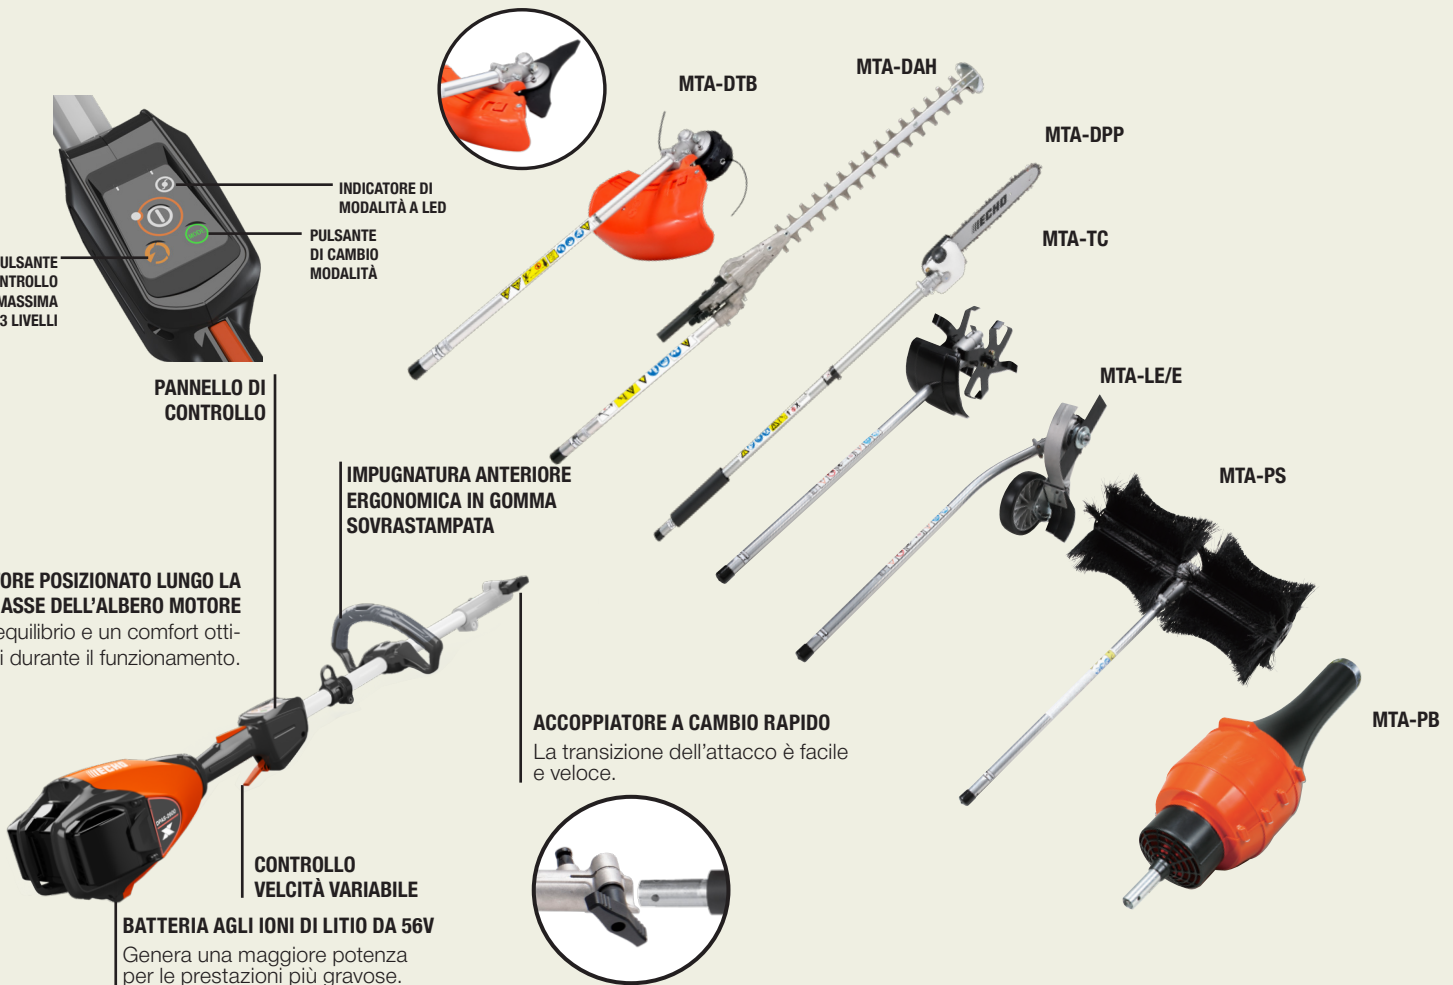

Rated Voltage (V)	Dry Weight* ¹ (kg)							
	POWER HEAD	MTA-DTB	MTA-DAH	MTA-DPP	MTA-TC	MTA-LE/E	MTA-PS	MTA-PB
50.4	2.4 (2.2* ²)	w/o PH: 0.9* ³ w/ PH: 3.3* ³	w/o PH: 2.0 w/ PH: 4.4	w/o PH: 1.3* ⁴ w/ PH: 3.4* ⁴	w/o PH: 2.3 w/ PH: 4.8	w/o PH: 2.2* ⁵ w/ PH: 4.5* ⁵	w/o PH: 5.3 w/ PH: 7.7	w/o PH: 1.8 w/ PH: 4.3

*¹ Unità senza batteria. Il peso a secco del PH e dell'accessorio è arrotondato, quindi non sempre corrisponde alla somma delle due parti. *² Senza impugnatura anteriore se utilizzata con MTA-DPP. *³ Senza attrezzo di taglio e scudo *⁴ Senza barra di guida e catena. *⁵ Senza lama.

ECHO BATTERIA DA 56V BATTERY E MOTORE

// La batteria agli ioni di litio da 56V genera una maggiore potenza per prestazioni pesanti.

// Motore Brushless garantisce un funzionamento duraturo e privo di manutenzione.

// Il controllo avanzato del motore mantiene alte le prestazioni con un consumo energetico ridotto.

// Il motore è posizionato lungo la linea d'asse dell'albero di trasmissione per un equilibrio e un comfort ottimali durante il funzionamento

// IPX4 resistente all'acqua.

CONVENIENZE DELL'UTENTE

// Il pannello di controllo consente di cambiare facilmente la velocità del motore e la modalità per un funzionamento ottimale e confortevole.

// Impugnatura anteriore ergonomica in gomma sovrastampata per una presa salda.

ATTACCHI DI TIPO PROFESSIONALE

// 7 attacchi professionali per molteplici usi











// L'accoppiatore a cambio rapido rende la transizione dell'attrezzo facile e veloce.



Le specifiche, le descrizioni, e i materiali illustrativi in questa pubblicazione sono accurati secondo le conoscenze al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DEPEND ON IT

		MTA-DTB		MTA-DAH	MTA-DPP	MTA-PB	MTA-LE/E	MTA-TC	MTA-PS
		SF400	lama						
									
Batteria 2.5Ah LBP-50-150 	ALTO	14 min	40 min	49 min	23 min	6 min	45 min	68 min	59 min
	MEDIO	15 min	50 min	57 min	25 min	6 min	54 min	82 min	72 min
	BASSO	25 min	69 min	81 min	35 min	15 min	75 min	104 min	99 min
Batteria 2.0Ah LBP-560-100	ALTO	13 min	35 min	27 min	15 min	4 min	33 min	49 min	45 min
	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-
Batteria 5.0Ah LBP-50-250 	ALTO	32 min	85 min	99 min	48 min	11 min	96 min	147 min	126 min
	MEDIO	34 min	107 min	122 min	52 min	13 min	111 min	169 min	157 min
	BASSO	52 min	150 min	158 min	72 min	34 min	154 min	222 min	207 min
Batteria 4.5Ah LBP-560-200	ALTO	27 min	70 min	56 min	31 min	10 min	67 min	105 min	90 min
	MEDIO	30 min	91 min	71 min	40 min	12 min	82 min	123 min	108 min
	BASSO	45 min	124 min	93 min	54 min	24 min	109 min	163 min	139 min