



ES-250ES

CONFORMITÀ ALLE EMISSIONI DI FASE II

MOTORE DA 25,4 CC ALIMENTATO DA SHRED 'N' VAC




5 anni di garanzia per il privato / 2 anni di garanzia per il professionista
Per la vostra sicurezza, utilizzate un'adeguata attrezzatura di protezione
nell'ambiente di lavoro.

ECHO®

DEPEND ON IT

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

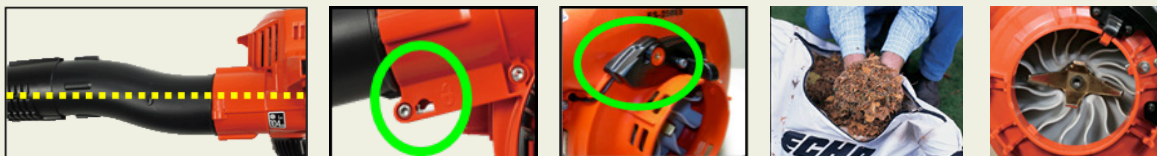

Cilindrata [cm ³]	Peso a secco [kg]	Potenza [kW /ps]	Capacità del serbatoio [L]	Volume dell'aria [m ³ /h]	Velocità Max dell'aria [m/sec]
25.4	5.7	0.72	0.50	576	81.7

<TRITA E ASPIRA >

// La fresa asimmetrica, progettata in modo esclusivo, sminuzza foglie e detriti in una dimensione di 1/12.

// Nuovo coperchio antipolvere per l'interruttore di sicurezza.

< COMFORT DELL'OPERATORE >

// Tubo eccentrico ad effetto antigiro per il comfort dell'operatore e per il soffiaggio del bersaglio.

// Estremamente ergonomico per il polso e il braccio dell'operatore.

// Blocco EZ di nuova concezione per un collegamento sicuro tra tubo e alloggiamento



Le specifiche, le descrizioni e i materiali illustrativi contenuti nella presente documentazione sono accurati e conosciuti al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso.

ECHO[®]

DEPEND ON IT